


robust, flexibel, schnell
und zuverlässig

P400

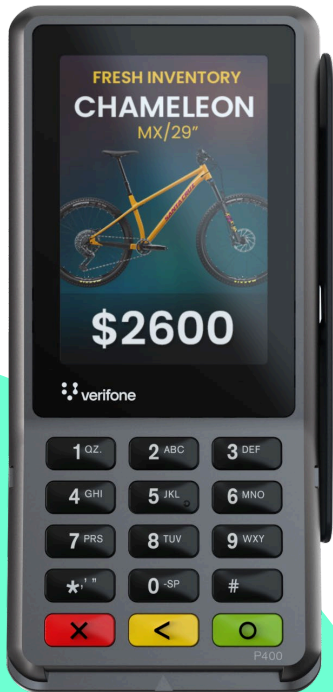

Das P400 bietet den kompletten Funktionsumfang und die Vielseitigkeit der neuesten Gerätegeneration.

Ultraschnelle Datenverarbeitung, interaktive Benutzeroberfläche, optimierte Ergonomie und eine verstärkte Sicherheitsarchitektur.

Das P400 eignet sich ideal für die Integration in neue oder bestehende Kassenslösungen.

Durch die rechteckige und schmale Bauform kann das P400 besonders gut in Self-Checkout- und Kiosk-Lösungen integriert werden.

Für den Einsatz im ÖPNV verfügt das P400 über segment-spezifische Zertifizierungen wie EN 50498 / ECE R10.

Das P400 ist P2PE- nach P2PE-v3-zertifiziert.


- Gestochen scharfes HVGA-Farb-Touchdisplay für multimediale Anwendungen und elektronische Unterschriftenerfassung
- Leicht geneigtes Display für bessere Lesbarkeit
- Gehärtetes Glas für hohe Widerstandsfähigkeit
- Hoch performante Transaktionsverarbeitung
- Neueste Sicherheitsarchitektur gemäß PCI PTS 5.x
- P2PE-zertifiziert und -gelistet
- Einfache Systemintegration auf Basis vielfältiger Kassenschnittstellen
- Zahlreiche Zusatzfunktionen für das Zusammenspiel mit der Kasse

Optionales Zubehör und Ausstattung



Stift

ermöglicht das Verarbeiten von Unterschriften und anderen Eingaben am Terminal



Halteplatte

als Halterung für den Stift und Verbindung zum Ständer



Metallständer

Universalständer statisch oder schwenkbar, mit Ständerplatte

Display	3,5 Zoll Farb-LCD-Display 320 x 480 HVGA-Auflösung kapazitives Touchdisplay
Speicher	128 MB RAM 256 MB Flash Micro SD
Prozessor	600 MHz ARM Cortex A9
Tastatur	3 x 5 Tasten hinterleuchtet taktile Rückmeldung mit oder ohne Sichtschutz
Kommunikation und Anbindung	Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz RS-232 Ethernet/LAN USB-Host USB-Slave
Mögliche Zahlungsarten	girocard und ELV Debit- und Kreditkarten Alternative Bezahlmethoden Kundenkarten Gutscheinkarten



Kartenleser	Magnetstreifen: 3-Spur-Leser ISO 7810, 7811, 7813 Chipkarte: ISO 7816-3 1,8 V, 3,0 V, 5,0 V EMVCo konform
Kontaktlos	ISO 14443A/B EMVCo konform MiFare ISO 18092 kompatibel unterstützt die wichtigsten NFC-/Kontaktlosschemata
Steckplätze	2 SAM
Audio	Mono-Lautsprecher
Stromversorgung	AC-Eingang: 100 - 240 V, 50/60 Hz DC-Ausgang: 9 V, 1 A
Abmessungen	167 mm L x 80 mm B x 58 mm H mit Sichtschutz (44 mm ohne Sichtschutz)
Umgebungsbedingungen	Einsatzumgebung: 0 bis 50 °C Lagertemperatur: -20 bis 60 °C Feuchtigkeit: 5 bis 90 % nicht kondensierend
Zulassungen Zertifizierungen	DK TA 7.1/7.2 EMV Level 1 und 2 PCI PTS 5.x DC POS 2.5/3.0 SRED P2PE
Kassenschnittstellen	ZVT O. P. I. SSM (Verifone) Nexo Retail PSDK
Software-Funktionalitäten (netzbetreiberabhängig)	Alternative Bezahlmethoden DCC Belegarchivierung Kontowahl Kunden- und Gutscheinkarten Trinkgeld Payback Instore Redemption Content Management P2PE Kassenschnittstellenerweiterungen u. v. m.