


robust, flexibel, schnell  
und zuverlässig

# P400

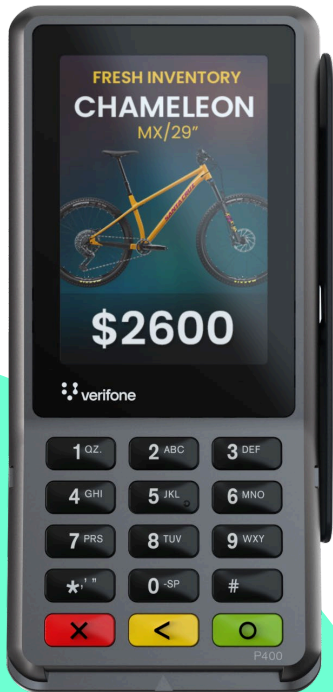

Das P400 bietet den kompletten Funktionsumfang und die Vielseitigkeit der neuesten Gerätegeneration.

Ultraschnelle Datenverarbeitung, interaktive Benutzeroberfläche, optimierte Ergonomie und eine verstärkte Sicherheitsarchitektur.

Das P400 eignet sich ideal für die Integration in neue oder bestehende Kassenslösungen.

Durch die rechteckige und schmale Bauform kann das P400 besonders gut in Self-Checkout- und Kiosk-Lösungen integriert werden.

Für den Einsatz im ÖPNV verfügt das P400 über segment-spezifische Zertifizierungen wie EN 50498 / ECE R10.

Das P400 ist P2PE- nach P2PE-v3-zertifiziert.


- Gestochen scharfes HVGA-Farb-Touchdisplay für multimediale Anwendungen und elektronische Unterschriftenerfassung
- Leicht geneigtes Display für bessere Lesbarkeit
- Gehärtetes Glas für hohe Widerstandsfähigkeit
- Hoch performante Transaktionsverarbeitung
- Neueste Sicherheitsarchitektur gemäß PCI PTS 5.x
- P2PE-zertifiziert und -gelistet
- Einfache Systemintegration auf Basis vielfältiger Kassenschnittstellen
- Zahlreiche Zusatzfunktionen für das Zusammenspiel mit der Kasse

## Optionales Zubehör und Ausstattung



**Stift**

ermöglicht das Verarbeiten von Unterschriften und anderen Eingaben am Terminal



**Halteplatte**

als Halterung für den Stift und Verbindung zum Ständer



**Metallständer**

Universalständer statisch oder schwenkbar, mit Ständerplatte

<b>Display</b>	3,5 Zoll Farb-LCD-Display   320 x 480 HVGA-Auflösung   kapazitives Touchdisplay
<b>Speicher</b>	128 MB RAM   256 MB Flash   Micro SD
<b>Prozessor</b>	600 MHz   ARM Cortex A9
<b>Tastatur</b>	3 x 5 Tasten   hinterleuchtet   taktile Rückmeldung   mit oder ohne Sichtschutz
<b>Kommunikation und Anbindung</b>	Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz   RS-232   Ethernet/LAN   USB-Host   USB-Slave
<b>Mögliche Zahlungsarten</b>	girocard und ELV   Debit- und Kreditkarten   Alternative Bezahlmethoden   Kundenkarten   Gutscheinkarten



<b>Kartenleser</b>	Magnetstreifen: 3-Spur-Leser   ISO 7810, 7811, 7813 Chipkarte: EMVCo konform
<b>Kontaktlos</b>	EMVCo konform   MiFare   unterstützt die wichtigsten NFC-/ Kontaktlosschemata
<b>Steckplätze</b>	2 SAM
<b>Audio</b>	Mono-Lautsprecher
<b>Stromversorgung</b>	AC-Eingang: 100 - 240 V, 50/60 Hz   DC-Ausgang: 9 V, 1 A
<b>Abmessungen</b>	167 mm L x 80 mm B x 58 mm H mit Sichtschutz (44 mm ohne Sichtschutz)
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Einsatzumgebung: 0 bis 50 °C Lagertemperatur: -20 bis 60 °C Feuchtigkeit: 5 bis 90 % nicht kondensierend
<b>Zulassungen   Zertifizierungen</b>	PCI PTS 5.x   DK TA 7.2   EMV L1 und L2   DC POS 3.0   SRED   P2PE
<b>Kassenschnittstellen</b>	ZVT   O. P. I.   SSM (Verifone)   Nexo Retail   PSDK
<b>Software-Funktionalitäten (netzbetreiberabhängig)</b>	Alternative Bezahlmethoden   DCC   Belegarchivierung   Kontowahl   Kunden- und Gutscheinkarten   Trinkgeld   Payback Instore Redemption   Content Management   P2PE   Kassenschnittstellenerweiterungen   u. v. m.