

PARDAVIMO KVITŲ PAVYZDŽIAI



Pardavimo kvitai privalo būti saugomi įstatymu numatyta laikotarpiu.
Priklausomai nuo to, kokio banko esate klientas, pardavimo kvitai gali šiek tiek skirtis.

NAUDOTOJO INSTRUKCIJA:

Bekontaktių kortelių skaitytuvas

Priglauskite kortelę prie ekrano, transakcija įvyks akimirksniu!
Išsamesnė informacija „Atsiskaitymas bekontakte kortele“.

Termo juostos dėtuve

Išmatavimai: 57/40
Kaip pakeisti skaitykite „Termo juostos keitimas“.

Parinkčių mygtukas

Naudojamas kvito kopijos spausdinimui, pardavimo anulavimui, ataskaitos išsiuntimui, pinigų rezervavimui ir kt.
Parinkčių kiekis gali skirtis.

Baterijos įkrovimo lygis

Patartina neatlikti pardavimų esant žemam baterijos lygiui!

Atšaukimo mygtukas (CANCEL)

Naudojamas operacijai atšaukti.

Mobilus ryšio indikatorius

Žalios spalvos padalų skaičiumi žymimas ryšio stiprumas.
Nedaryti pardavimų esant visoms pilkoms padaloms!

Įvesta suma

Suma įvedama klaviatūroje, be kabelio.
Pvz.: norint įvesti 12,34 € spaudžiame mygtukus iš eilės 1 2 3 4.

Pakrovimo bazė

Patogus ir greitas būdas pakrauti bankinių kortelių skaitytuvą.
Priklauso nuo komplektacijos.

Magnetinių kortelių skaitytuvas

Kortelę braukite iš viršaus žemyn, magnetinė juosta į vidų.
Išsamesnė informacija „Atsiskaitymas magnetine kortele“ skyriuje.

Lustinių kortelių skaitytuvas

Lustinė kortelė įstatoma į skaitytuvą lustu į priekį/viršų.
Išsamesnė informacija „Atsiskaitymas lustine kortele“ skyriuje.

Trynimo mygtukas (CLEAR)

Naudojamas ištrinti po viena įvestą simbolį.

Patvirtinimo mygtukas (ENTER)

Naudojamas operacijai patvirtinti.

Suderinamas su „Micro-USB“
Esant būtinybei, Vx675 kortelių skaitytuvą galima įkrauti su išmaniojo telefono „Micro-USB“ krovikliu.
Kroviklio parametrai: 5V 1A



SKAITYTUVO PERKROVIMAS, ĮJUNGIMAS, IŠJUNGIMAS

Jei reikia, kortelių skaitytuvą galite perkrauti (dingęs mobilus, interneto ryšys, el. tinklo sutrikimai ar kt.) ar jį išjungti/įjungti.

Perkrovimas:




Iš eilės spauskite klaviatūros mygtukus:



Jeigu perkrovimas nepadeda, būtinai skambinkite Verifone pagalbos numeriu: +370 700 55455

Išjungimas:



Nuimkite skaitytuvą nuo bazės ir ilgai laikykite nuspauštą CANCEL mygtuką tol, kol skaitytuvas išsijungs:

Įjungimas: (galimi 3 būdai)


- 1** Pastatykite ant bazės.
- 2** Ilgai laikykite nuspauštą ENTER mygtuką.
- 3** Prijunkite maitinimo laidą tiesiogiai prie Vx675 skaitytuvo (be bazės).

KORTELIŲ SKAITYTUVO SAUGOJIMO TAISYKLĖS

- Kortelių skaitytuvą visada laikykite ant pakrovimo bazės (išskyrus pardavimo metu);
- Saugokite, kad ant skaitytuvo, arba j jo vidų nepatektų skysčio;
- Nelaikykite kortelių skaitytuvo drėgnoje ar blogai ventiliuojamoje patalpoje;
- Kortelių skaitytuvą tinkamas eksploatuoti 0-40C temperatūroje;
- Draudžiama skaitytuvą ardyti arba kitaip pažeisti jo korpusą;
- Būtina naudoti tik tinkamo dydžio (57/40 mm) termopopierį.

TERMO JUOSTOS KEITIMAS

Skaitytuvui tinkamos termo juostos išmatavimai: 57/40

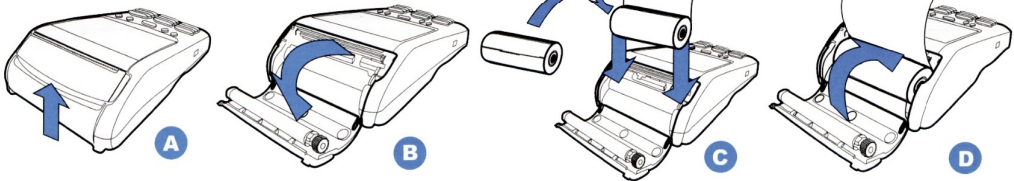

- A** - Atlenkite dangtelio liežuvielį.
- B** - Atidarykite popieriaus dėtuves dangtelį.
- C** - Ištraukite pasibaigusią juostelę ir įstatykite naują juostos rulonėlį. Įdėjimo kryptis ypatingai svarbi!
- D** - Uždarykite dangtelį. Būtinai patikrinkite ar dangtelis tvirtai uždarė!

BANKINĖS ATSISKAITYMO KORTELĖS SKIRSTOMOS Į TRIS TIPUS:

I - BEKONTAKTĖS



Bekontaktė mokėjimo kortelė ir jos simbolis.

II - LUSTINĖS



Lustinė mokėjimo kortelė.

III - MAGNETINĖS



Magnetinė juosta
Magnetinė mokėjimo kortelė.

I Jei pirkinio suma didesne nei 140 EUR, privalote įsitikinti ar kortelė priklauso klientui (tikrinamas asmens dokumentas ir kt.) ir ar ji atitinka visus saugumo požymius. Jeigu kortelė suklastota - nedelsiant skambinkite bendruoju „Verifone“ pagalbos numeriu +370 700 55455.

I - ATSISKAITYMAS BEKONTAKTE KORTELE

- Įveskite pageidaujamą sumą
- Spauskite ENTER
- Klientas priglaudžia kortelę prie ekrano
- Sėkmingai įvykus transakcijai, atspausdinamas patvirtinimo kvitas, jei reikalinga antra kopija klientui, spauskite ENTER mygtuką, jei ne - CANCEL.

I Jei pardavimo suma viršija 10 eurų, klientas įstato kortelę ir suveda PIN kodą!

II - ATSISKAITYMAS LUSTINE KORTELE

- Įveskite pageidaujamą sumą
- Spauskite ENTER
- Klientas įstato kortelę lustu į priekį
- Klientas įveda savo PIN kodą
- Klientas nuspaudžia ENTER
- Sėkmingai įvykus transakcijai, atspausdinamas patvirtinimo kvitas, jei reikalinga antra kopija klientui, spauskite ENTER mygtuką, jei ne - CANCEL.

III - ATSISKAITYMAS MAGNETINE KORTELE

- Įveskite pageidaujamą sumą
- Spauskite ENTER
- Braukite kortelę kaip parodyta
- Įveskite paskutinius keturis kortelės skaičius
- Spauskite ENTER
- Sėkmingai įvykus transakcijai, atspausdinamas patvirtinimo kvitas, jei reikalinga antra kopija klientui, spauskite ENTER mygtuką, jei ne - CANCEL.
Ant pirmojo kvito būtinas kliento parašas!

KVITO KOPIJOS SPAUSDINIMAS

Spauskite kairiausią pilką mygtuką esantį po užrašu ekrane „parinkty“

I Kvito kopijas skaitytuvas atmintyje laiko iki ataskaitos išsiuntimo.

Meniu: [1] Meniu, [2] Ataskaitos, [3] Anulavimas

Ataskaitos: [1] Kvito kopija

Kvito kopija: [1] Paskutinė kopija, [2] Kvito kopija, [3] Kitos kopijos

Verifone: 12:30, 19.10.14, Kvitto Nr.?

Spauskite nurodytą mygtuką, Spauskite 1, Spauskite 2, Įveskite norimo kvito nr. ir spauskite ENTER

KONTROLINĖS ATASKAITOS SPAUSDINIMAS

Spauskite kairiausią pilką mygtuką esantį po užrašu ekrane „parinkty“

I Atspausdintoje ataskaitoje matomi visi pardavimai nuo paskutinės ataskaitos išsiuntimo.

Meniu: [1] Meniu, [2] Ataskaitos, [3] Anulavimas

Ataskaitos: [1] Siųsti ataskaitą, [2] Pagal operacijas, [3] Spausd. ataskaitą

Ataskaitos: [1] Ekranas, [2] Spausdinti

Spauskite 2, Spauskite 3, Spauskite 2

Pasirinkus „Ekranas“, pateikiama sutrumpinta informacija apie einamos dienos/laikotarpio pardavimus.
Pasirinkus „Spausdinti“, atspausdinama išsami einamos dienos/laikotarpio ataskaita.

ATASKAITOS SIUNTIMAS (DIENOS UŽBAIGIMAS)

Spauskite kairiausią pilką mygtuką esantį po užrašu ekrane „parinkty“

I Išsiųstoje ataskaitoje matomi visi pardavimai nuo paskutinės ataskaitos išsiuntimo.

Meniu: [1] Meniu, [2] Ataskaitos, [3] Anulavimas

Ataskaitos: [1] Siųsti ataskaitą, [2] Pagal operacijas, [3] Spausd. ataskaitą

Ataskaita išsiųsta. Po parametro atsiuntimo, kortelių skaitytuvas gali persikrauti.

SVARBU! Ataskaita visada išsisiūncia automatiškai, jei kortelių skaitytuvas ataskaitos siuntimo metu yra įjungtas ir veikia mobilūs ryšys. Ataskaitos siuntimo laiką galite sužinoti paskambinę Verifone pagalbos numeriu.

Spauskite 2, Spauskite 1

PARDAVIMO ANULIAVIMAS (PINIGŲ GRAŽINIMAS)

Spauskite kairiausią pilką mygtuką esantį po užrašu ekrane „parinkty“

I Anuliuoti pardavimą galima tik iki ataskaitos išsiuntimo. Išsiuntus ataskaitą anulavimas neįmanomas.

Meniu: [1] Meniu, [2] Ataskaitos, [3] Anulavimas

Kvito Nr.?

Daryti atšaukimą? Card Nr.: ...0000, Suma: 12.34 EUR, X=Atsisak./ENT=Patv.

Spauskite 3, Įveskite norimo kvito numerį ir spauskite ENTER, Spauskite ENTER, Įstatykite arba braukite kortelę.